
情報

以下の記載はコンピュータシステムのシステム要件のみを反映しています。DÜRR NDT ハードウェア/ソフトウェアの適切な稼動は、システム要件を遵守している場合でも、ユーザーサイドの特定のハードウェアおよびソフトウェア機能により、エラーが生じることがあります。DÜRR NDT はこのような場合、DÜRR NDT ハードウェア/ソフトウェアの問題のない稼動について保証責任を負わないものとします。
他のシステムが PC に接続されている場合、システム要件が変更されることがあります。接続システムすべてのシステム要件を遵守してください。

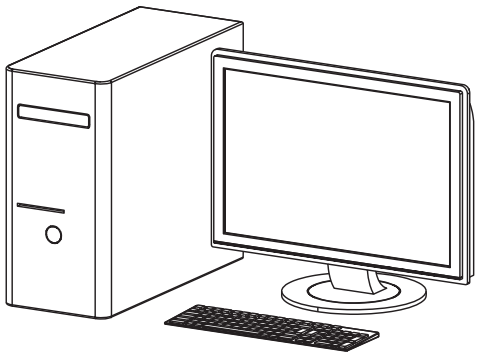

イメージングプレート・スキャナーと小型 X 線システム

原則として、本装置の動作には、本装置を動作させる各ソフトウェアのシステム要件が適用されます。
そのソフトウェアの最新バージョンを使用することを推奨します。
本装置を他社製ソフトウェアで動作させる場合は、その他社製ソフトウェアのシステム要件に従ってください。
さらに、以下のシステム要件に従う必要があります。

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

インターフェース:	イーサネット ≥ 100 Mbit/s WPA および WPA2 暗号化方式の WLAN IEEE 802.11b/g
ソフトウェア:	D-Tect X（注文番号: DTEC 100001）

CR 35 SEC Plus

インターフェース:	イーサネット ≥ 100 Mbit/s WPA および WPA2 暗号化方式の WLAN IEEE 802.11b/g
ソフトウェア:	D-Tect X（注文番号: DTEC 100001）

DR 7 NDT

インターフェース:	USB 2.0 USB 3.0
最大ケーブル全長:	USB: 5 m
ソフトウェア:	D-Tect X（注文番号: DTEC 100001）

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/10 2609V006

ソフトウェア

D-Tect X

注文番号：DTEC100001

	最小	推奨	
CPU:	Intel Core i5 以上（第 7 世代以上） または AMD 相当品	Intel Core i7 以上（第 8 世代以上） または AMD 相当品	
	モバイル向け Intel プロセッサの H シリーズまたは HQ シリーズ		
RAM:	≥ 8 GB	≥ 16 GB	
OS:	Microsoft Windows 10 Professional（64 ビット）	Microsoft Windows 11 Pro	
ハードディスク:	ハードディスクドライブ（HDD） 空きストレージ容量：50 GB 以上	ソリッドステートドライブ（SSD） 空きストレージ容量：50 GB 以上	
	必要なストレージ容量は画像数によって異なります（X 線画像：約 20 MB〜1.5 GB）。		
データのバックアップ	毎日のデータバックアップ		
インターフェース:	イーサネット ≥ 1000 Mbit/s WLAN ≥ 802.11n USB（USB メモリからインストールする場合、または USB デバイスを使用する場合）		
グラフィックスカード:	CUDA 対応の NVIDIA 製 GPU 4 GB 以上のメモリ	≥ NVIDIA T1000 4 GB 以上のメモリ	NVIDIA GeForce RTX 4060 以上 8 GB 以上のメモリ
	CUDA Compute Capability が 7.5 以上のグラフィックカードのみがサポートされます。		
モニター:	解像度 ≥ 1920 x 1080 モニターに関する現行の標準仕様を遵守してください。 10 ビットグレースケールモニターを使用するには、NVIDIA Quadro グラフィックカードが必要です。		