
Information

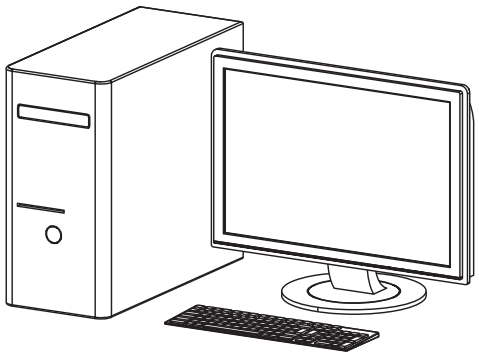

Die nachfolgenden Angaben geben lediglich die Systemanforderungen an Rechnersysteme wieder. Der ordnungsgemäße Betrieb der DÜRR NDT Hard-/Software kann auch bei Einhaltung der Systemanforderungen durch spezifische Hardware- und Softwarebesonderheiten auf Kundenseite gestört werden. DÜRR NDT übernimmt in diesen Fällen keine Gewähr für den störungsfreien Betrieb der DÜRR NDT Hard-/Software.

Werden weitere Systeme an den PC angeschlossen, können sich die Systemanforderungen verändern. Die Systemanforderungen aller angeschlossenen Systeme beachten.

Speicherfolienscanner und Kleinröntgensysteme

Grundsätzlich gelten beim Betrieb des Gerätes die Systemanforderungen der jeweiligen Software, mit der das Gerät betrieben wird.
Es wird empfohlen, die aktuelle Version der Software zu verwenden.
Wird das Gerät mit Fremdsoftware betrieben, Systemanforderungen der Fremdsoftware beachten.
Zusätzlich müssen folgende Systemanforderungen beachtet werden:

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

Schnittstelle:	Ethernet ≥ 100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g mit Verschlüsselung WPA und WPA2
Software:	D-Tect X (Best.-Nr.: DTEC100001)

CR 35 SEC Plus

Schnittstelle:	Ethernet ≥ 100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g mit Verschlüsselung WPA und WPA2
Software:	D-Tect X (Best.-Nr.: DTEC100001)

DR 7 NDT

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0
Maximale Kabelgesamtlängen:	USB: 5 m
Software:	D-Tect X (Best.-Nr.: DTEC100001)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/01 2609V006

Software

D-Tect X

Best.-Nr.: DTEC100001

	Minimum	Empfohlen	
CPU:	≥ Intel Core i5 (7. Generation oder besser) oder AMD Äquivalent	≥ Intel Core i7 (8. Generation oder besser) oder AMD Äquivalent	
	H oder HQ Serie für mobile Intel Prozessoren		
RAM:	≥ 8 GB	≥ 16 GB	
Betriebssystem:	Microsoft Windows 10 Professional (64-bit)	Microsoft Windows 11 Pro	
Festplatte:	Festplatte (HDD) Freier Speicher: ≥ 50 GB	Solid State Drive (SSD) Freier Speicher: ≥ 50 GB	
	Der Speicherbedarf orientiert sich am Bildaufkommen (Röntgenbild: ca. 20 MB - 1,5 GB)		
Datensicherung:	Tägliche Datensicherung		
Schnittstelle:	Ethernet ≥ 1000 Mbit/s WLAN ≥ 802.11n USB (bei Installation vom USB-Stick oder Verwendung von USB-Geräten)		
Grafikkarte:	NVIDIA GPU mit CUDA-Unterstützung ≥ 4GB Speicher	≥ NVIDIA T1000 ≥ 4 GB Speicher	≥ NVIDIA GeForce RTX 4060 ≥ 8 GB Speicher
	Es werden nur Grafikkarten mit CUDA Compute Capability ≥ 7.5 unterstützt.		
Monitor:	Auflösung ≥ 1920 X 1080 Aktuell gültige Normvorgabe für Monitore beachten. Für einen 10-bit Graustufenmonitor wird eine NVIDIA Quadro Grafikkarte benötigt.		