
Information

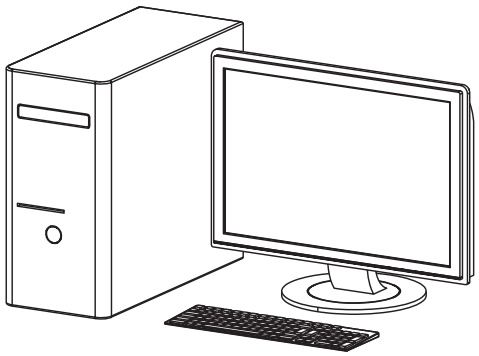

Les indications suivantes décrivent uniquement les configurations minimales des systèmes informatiques. Même en respectant la configuration du système, le bon fonctionnement des matériels et des logiciels de DÜRR NDT peut être perturbé par des particularités spécifiques inhérentes aux matériels et aux logiciels des clients. Dans ces cas, DÜRR NDT ne se porte aucunement garant du parfait fonctionnement de ses matériels et logiciels.

Si d'autres systèmes sont reliés au PC, les configurations minimales du système peuvent changer. Respecter les exigences requises par tous les systèmes connectés.

Scanner d'écran à mémoire et système de radiographie de détail

En principe, les exigences système du logiciel installé avec lequel l'appareil est utilisé s'appliquent lors de l'utilisation de l'appareil.
Il est recommandé d'utiliser la version actuelle du logiciel.
Si l'appareil est utilisé avec un logiciel tiers, respecter les exigences système du logiciel tiers.
Les exigences système suivantes doivent également être respectées :

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

Interface :	Ethernet ≥100 Mbit/s WIFI IEEE 802.11b/g avec encryptage WPA et WPA2
Logiciel :	D-Tect X (référence : DTEC100001)

CR 35 SEC Plus

Interface :	Ethernet ≥100 Mbit/s WIFI IEEE 802.11b/g avec encryptage WPA et WPA2
Logiciel :	D-Tect X (référence : DTEC100001)

DR 7 NDT

Interface :	USB 2.0 USB 3.0
Longueurs totales de câbles maximales :	USB : 5 m
Logiciel :	D-Tect X (référence : DTEC100001)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/03 2609V006

Logiciel

D-Tect X

Référence : DTEC100001

	Minimum	Recommandé	
CPU :	≥ Intel Core i5 (7ème génération ou plus) ou équivalent AMD	≥ Intel Core i7 (8ème génération ou plus) ou équivalent AMD	
	Série H ou HQ pour processeurs mobiles Intel		
RAM :	≥ 8 Go	≥ 16 Go	
Système d'exploitation :	Microsoft Windows 10 Professional (64-bits)	Microsoft Windows 11 Pro	
Disque dur :	Disque dur (HDD) Mémoire libre : ≥ 50 Go	Solid State Drive (SSD) Mémoire libre : ≥ 50 Go	
	La capacité mémoire se base sur la production d'images (radiographie : env. 20 Mo - 1,5 Go)		
Sauvegarde des données :	Sauvegarde quotidienne des données		
Interface :	Ethernet ≥ 1000 Mbit/s WIFI ≥ 802,11n USB (pour une installation depuis une clé USB ou une utilisation de périphériques USB)		
Carte graphique :	NVIDIA GPU avec prise en charge CUDA ≥ 4 Go de mémoire	≥ NVIDIA T1000 ≥ 4 Go de mémoire	≥ NVIDIA GeForce RTX 4060 ≥ 8 Go de mémoire
	Seules les cartes graphiques avec CUDA Compute Capability ≥ 7,5 sont prises en charge.		
Moniteur :	Résolution ≥ 1920 X 1080 tenir compte des spécifications en vigueur valables pour les moniteurs. Pour un moniteur à niveaux de gris 10-bits, une carte graphique NVIDIA Quadro est nécessaire.		