
Informazioni

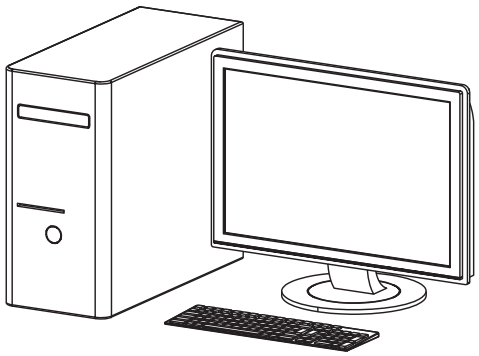

I dati riportati di seguito riproducono esclusivamente i requisiti di sistema per computer. Pur nel rispetto dei requisiti di sistema, il funzionamento corretto delle apparecchiature/del software DÜRR NDT può essere disturbato dalle proprietà specifiche dell'hardware/software del cliente. DÜRR NDT non garantisce, in questi casi, un funzionamento privo di anomalie dell'hardware/ software DÜRR NDT.

I requisiti di sistema possono subire delle modifiche, nel caso in cui vengano collegati altri sistemi al PC. Attenersi ai requisiti di sistema di tutti i sistemi collegati.

Scanner per film ai fosfori e sensori radiografici

Durante il funzionamento dell'apparecchio, valgono, in linea di principio, i requisiti di sistema del rispettivo software con il quale l'apparecchio viene utilizzato.
Si raccomanda di utilizzare la versione aggiornata del software.
Nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato con un software di terzi, occorre adempiere ai requisiti di sistema del software stesso.
Inoltre, occorre adempiere ai seguenti requisiti di sistema:

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

Interfaccia:	Ethernet ≥ 100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g con crittografia WPA e WPA2
Software:	D-Tect X (codice: DTEC100001)

CR 35 SEC Plus

Interfaccia:	Ethernet ≥ 100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g con crittografia WPA e WPA2
Software:	D-Tect X (codice: DTEC100001)

DR 7 NDT

Interfaccia:	USB 2.0 USB 3.0
Lunghezze complessive max. dei cavi:	USB: 5 m
Software:	D-Tect X (codice: DTEC100001)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/05 2609V006

Software

D-Tect X

Codice: DTEC100001

	Minimo	Consigliato	
CPU:	≥ Intel Core i5 (7a generazione o successiva) o equivalente AMD	≥ Intel Core i7 (8a generazione o successiva) o equivalente AMD	
	Serie H o HQ per processori Intel mobile		
RAM:	≥ 8 GB	≥ 16 GB	
Sistema operativo:	Microsoft Windows 10 Professional (64 bit)	Microsoft Windows 11 Pro	
Disco rigido:	Disco rigido (HDD) Memoria libera: ≥ 50 GB	Solid State Drive (SSD) Memoria libera: ≥ 50 GB	
	I requisiti di memoria dipendono dal numero di riprese eseguite (immagine radiografica: ca. 20 MB - 1,5 GB)		
Backup dati:	Backup giornaliero		
Interfaccia:	Ethernet ≥ 1000 Mbit/s WLAN ≥ 802.11n USB (quando si esegue l'installazione da una chiavetta USB o si utilizzano dispositivi USB)		
Scheda grafica:	GPU NVIDIA con supporto CUDA ≥ 4 GB di memoria	≥ NVIDIA T1000 ≥ 4 GB di memoria	≥ NVIDIA GeForce RTX 4060 ≥ 8 GB di memoria
	Sono supportate solo schede grafiche con CUDA Compute Capability ≥ 7.5.		
Monitor:	Risoluzione ≥ 1920 x 1080 Osservare le specifiche standard attualmente valide per i monitor. Per un monitor in scala di grigi a 10 bit è necessaria una scheda grafica NVIDIA Quadro.		