
Informação

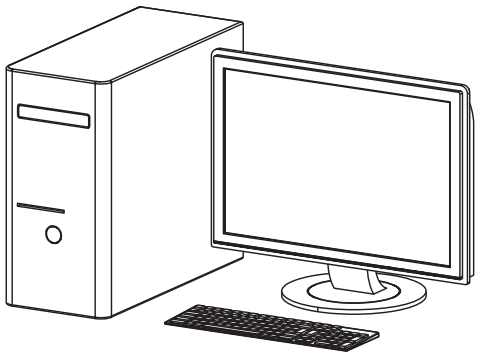

Os dados seguintes reproduzem apenas os requisitos do sistema para os sistemas informáticos de imagiologia. O funcionamento correto do hardware e software da DÜRR NDT pode sofrer interferências, mesmo quando cumpridos os requisitos do sistema, devido a particularidades de hardware e de software no cliente. Nestes casos, a DÜRR NDT não oferece qualquer garantia sobre o funcionamento correto do hardware/software da DÜRR NDT.

Se forem ligados mais sistemas ao computador, poderão alterar-se os requisitos do sistema. Observar os requisitos do sistema de todos os equipamentos conectados ao computador.

Digitalizador de placas de fósforo e sistema de pequenas radiografias

Regra geral, durante o funcionamento do aparelho aplicam-se os requisitos de sistema do software usado para operar o aparelho.
É recomendável que você use a versão mais recente do software.
Se o aparelho for operado com software de outro fabricante, devem ser considerados os requisitos de sistema deste software.
Adicionalmente, é preciso ter em conta os seguintes requisitos de sistema:

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

Interface:	Ethernet ≥100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g com chave de encriptação WPA e WPA2
Software:	D-Tect X (Número de pedido: DTEC100001)

CR 35 SEC Plus

Interface:	Ethernet ≥100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g com chave de encriptação WPA e WPA2
Software:	D-Tect X (Número de pedido: DTEC100001)

DR 7 NDT

Interface:	USB 2.0 USB 3.0
Comprimentos totais máximos de cabos:	USB: 5 m
Software:	D-Tect X (Número de pedido: DTEC100001)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/07 2609V006

Software

D-Tect X

Nº do pedido: DTEC100001

	Mínimo	Recomendado	
CPU:	≥ Intel Core i5 (7ª geração ou superior) ou equivalente da AMD	≥ Intel Core i7 (8ª geração ou superior) ou equivalente da AMD	
	Série H ou HQ para processadores Intel móveis		
RAM:	≥ 8 GB	≥ 16 GB	
Sistema operacional:	Microsoft Windows 10 Professional (64 bits)	Microsoft Windows 11 Pro	
Disco rígido:	disco rígido (HDD) Espaço livre: ≥ 50 GB	Unidade de estado sólido (SSD) Espaço livre: ≥ 50 GB	
	A necessidade de memória é baseado no volume da imagem (imagem de radiografia: aproximadamente 20 MB - 1,5 GB)		
Cópia de segurança:	Cópia de segurança diária		
Interface:	Ethernet ≥ 1000 Mbit/s WLAN ≥ 802.11n USB (durante a instalação a partir de um pendrive ou uso de dispositivos USB)		
Placa de vídeo:	GPU NVIDIA com suporte CUDA ≥ 4 GB de armazenamento	≥ NVIDIA T1000 ≥ 4 GB de armazenamento	≥ NVIDIA GeForce RTX 4060 ≥ 8 GB de memória
	Somente placas gráficas com capacidade de computação CUDA ≥ 7.5 são suportadas.		
Monitor:	Resolução ≥ 1920 X 1080 Observe as especificações normativas atualmente válidas para monitores. É necessária uma placa gráfica NVIDIA Quadro para um monitor de 10 bits de tons de cinza.		